




## EMIGAS

### Złącze antywibracyjne do gazu – wersja kołnierzowa

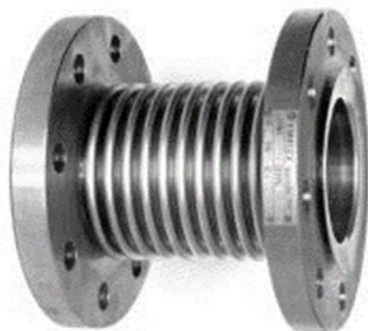

#### ZASTOSOWANIE

palniki, podgrzewacze, kotły, kuchnie profesjonalne

Złącza mogą być instalowane wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

#### DANE TECHNICZNE

Materiał przewodu	Stal nierdzewna AISI 321
Kołnierze	Stal węglowa ASTM A105 Gr B ocynkowana
Ciśnienie robocze	Do 0,5 bar
Zakres temperatury pracy	od - 20 °C do + 120 °C

#### TABELA ROZMIARÓW

Średnica DN	Kołnierz (PN 10/16)	Długość (mm)	Kod Towaru
50	10	175	0550500
65	10	175	0550650
80	10	175	0550800
100	10	195	0551000
125	10	195	0551250
150	10	200	0551500
200	16	200	0552000

#### UWAGA!

Złącze antywibracyjne EMIGAS nie jest kompensatorem osiowym.

Produkt dostępny na zamówienie.

